



DRIZORO®

Máquina para morteros M1

MÁQUINA ELÉCTRICA LIGERA PARA LA PROYECCIÓN E INYECCIÓN DE MORTEROS Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓN


DRIZORO® Máquina para morteros M1 es una máquina eléctrica ligera diseñada para la proyección e inyección de morteros fluidos y pastas en base agua.

APLICACIONES

- Proyección de morteros de impermeabilización en base cemento, gama **MAXSEAL®**.
- Proyección de revestimientos de decoración en base cemento, gama **MAXQUICK®** y revestimientos acrílicos en base agua, gama **MAXELASTIC®** y **MAXSHEEN®**.
- Aplicación de revestimientos de rehabilitación y protección **CONCRESEAL®**.
- Proyección de revestimiento de protección y puente de unión en base cemento **MAXRITE® PASSIVE**.
- Inyección de mortero fluido de reparación y relleno **MAXGROUT® INJECTION**.
- Aplicación de selladores en base cemento, gama **MAXJOINT® ELASTIC**.
- Aplicación de morteros de reparación y rejuntado de fábricas de ladrillo y mampostería, gama **MAXJOINT®**.

VENTAJAS

- Máquina versátil que permite la proyección e inyección de una amplia gama de productos **DRIZORO**.
- Ligera y de dimensiones reducidas, fácil de transportar y de mover por obras de paso complicado. Puede ser desmontada en 3 piezas.

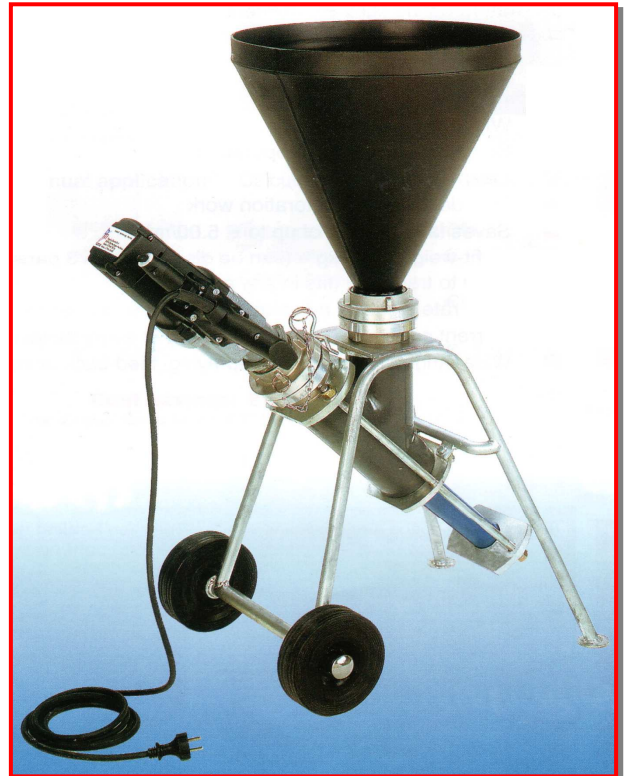

- Máquina robusta y sencilla de manejar y limpiar, totalmente desmontable.
- Mejora significativamente los rendimientos de aplicación en obra con el siguiente ahorro en tiempos y mano de obra.
- Velocidad ajustable electrónicamente para regular el caudal durante la aplicación.
- Máquina segura, equipada con dispositivo para reducción de presión.
- Diseñada especialmente para trabajos de rehabilitación.
- Tolva con capacidad para 30 litros de producto.

PRESENTACIÓN

DRIZORO® Máquina para morteros M1 se sirve equipada con manguera acoplamiento 3/4" de 5 m de longitud y manguera de aire de 3/8" de 10 m.

Otros elementos se suministran bajo pedido:

- Maletín de proyección
- Accesorio de inyección e inyectoros.
- Mangueras adicionales
- Accesorio especial para aplicación de morteros de sellado de juntas

INDICACIONES IMPORTANTES

- **DRIZORO® Máquina para morteros M1** no está indicada para productos en base disolvente. Utilice solo productos cuya limpieza pueda realizarse con agua. Para otras aplicaciones consulte al Departamento Técnico los modelos de máquina disponibles.
- El tamaño máximo del árido del producto a inyectar o proyectar será de 2,5 mm.
- Para la proyección es necesario un compresor adicional con capacidad para suministrar un caudal mínimo de 400 l/min. a presión máxima de 8,0 bares

DATOS TÉCNICOS

Peso	25 kg Puede ser desmontada en 3 piezas
Motor	1.8 kW Rotación dcha/izq
Caudal de producto	0,5 – 6,0 litros/minuto
Presión máxima de trabajo	25 bar
Tensión eléctrica	230 V – 50 Hz
Fusible de protección mínimo	16 A
Velocidad nominal de giro	90 a 280 r.p.m.
Longitud máxima de transporte por manguera*	20 m

* La longitud de transporte depende en gran medida del producto a inyectar o proyectar, del diámetro de la manguera o latiguillo y de las condiciones de humedad ambiental y temperatura.

Nota: Para aplicaciones por proyección es necesaria la utilización de un compresor. Para óptimos resultados se recomienda un compresor capaz de suministrar un caudal de al menos 400 l/min. a una presión máxima de 8,0 bares.

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®, S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



n° ES021542 / ES021543